



Uponor

Bau auf Uponor mit vormontierten Verteilerstationen

Zeit ist Geld. Mit vorgefertigten Verteilerstationen sparen Fachhandwerker Kosten sowie Montage- und Rüstzeit.

BUILD ON
Uponor 100
YEARS

- ✓ Auf Kundenwunsch professionell vormontierte Verteilerstationen
- ✓ Bis zu 2,5 Stunden Montagekosten- und Zeiteinsparung auf der Baustelle
- ✓ Einfache Konfiguration und Bestellung, sichere Preiskalkulation

Auspacken, anschließen, fertig

2,5 Stunden Montage- und Rüstzeiteinsparung

durch werkseitige Vorfertigung von Verteilerbalken, Anschlusssets, Verteilerkasten bis hin zur kompletten Montage und Verdrahtung der Regelklemmleiste und der Stellantriebe. Einfache Montage des Fertigverteilers durch werkzeugloses Ausrichten (Libelle).

Fehlerquellen auf der Baustelle vermeiden

durch werkseitige Montage und Verdrahtung der Komponenten für die Regelungstechnik. Die Stellantriebe werden montiert und verdrahtet, die Heizkreise können frei zugeordnet werden. Für den elektrischen Anschluss muss lediglich ein Stromversorgungskabel an die werkseitig integrierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Optimaler Materialfluss und Service

Eine Verpackung für die komplette Verteilerstation statt 30 Einzelverpackungen pro Verteiler erleichtern den Materialfluss auf der Baustelle. Verteilerstation und Verpackung werden nach Kundenangabe mit dem Einbauort beschriftet, so dass schnell und ohne Verwechslungsgefahr montiert werden kann. Für Service- oder Instandsetzungsarbeiten an der Verteilerstation ermöglicht ein QR-Code im Verteilerkasten den problemlosen Zugriff auf Ersatzteilnummern.

Schutz des Gewerks gemäß VOB

Die mitgelieferte Bauschutzabdeckung mit aufgedruckter Montageanleitung schützt die Verteilerstation vor Staub und Schmutz während der Bauzeit. Frontrahmen und Tür, die erst später gebraucht werden, befinden sich gut geschützt in einer mit dem Einbauort gekennzeichneten Umverpackung.



Uponor vormontierte Verteilerstationen bieten viele Vorteile

- 2,5 Stunden Montage- und Rüstzeit einsparen
- Fehlerquellen auf der Baustelle werden vermieden
- Optimaler Materialfluss und Service
- Schutzabdeckung während der Bauphase
- Tür und Blende separat verpackt und mit Einbauort gekennzeichnet (Zwischenlagerung)
- 230 V Schutzkontaktsteckdose vormontiert

Höchste Qualität für langfristige Sicherheit



- 1 AP- und UP-Verteilerschranke aus sendzimirverzinktem Stahlblech, Aufputz mit 140 mm Tiefe und Unterputz mit 80 und 110 mm Tiefe.
- 2 Integrierte „Wasserwaage“ zum einfacheren Ausrichten des Verteilers (Ein-Mann-Montage).
- 3 Vormontierter Uponor Vario S Edelstahlverteiler, zweiseitiger Grundkörper aus einem Edelstahlspezialprofil mit integrierter Ventiltechnik, mit und ohne Durchflussmesser. Im Vorlauf feinstregulierende und absperrbare Durchflussmengenanzeiger (0–5 l/min), zwei Entlüftungsventile sowie drehbare Füll-/Entleerungshähne. 2–20 Heizkreise mit Edelstahlverteiler, 2–15 Heizkreise mit Kunststoffverteiler, Heizkreisanschlüsse: 3/4" AG Eurokonus, Heizkreisabstand: 50 mm, inkl. thermische Stellantriebe bei Auswahl einer Regelung
- 4 Konfigurierbar mit Uponor Raumtemperaturregelung Uponor Smatrix, kabelgebunden oder Funk, mit Autoabgleichfunktion
- 5 Vormontierte Schutzkontaktsteckdose
- 6 6 verschiedene Anschlusskonfigurationen auswählbar
- 7 Thermometerstreifen

- Wahlweise Edelstahlverteiler oder Kunststoffverteiler mit/ohne Durchflussmesser
- Anschlusssets für Wärmemengenzähler auswählbar
- Schranktür aus Stahlblech oder Kunststoff
- Uponor Smatrix Raumtemperaturregelung (kabelgebunden oder Funk)
- Insgesamt ca. 9.600 mögliche Konfigurationen lieferbar

Zeit ist Geld. Mit vorgefertigten Produkten sparen Fachhandwerker Kosten sowie Montage- und Rüstzeit.

Uponor Comfort Port Basisvarianten



Variante 1
Vertikal ohne WMZ
Verteilerbalken mit Kugelhahn 3/4",
Anschluss vertikal



Variante 2
Horizontal ohne WMZ
Verteilerbalken mit Kugelhahn 3/4",
Anschluss horizontal



Variante 3
Vertikal mit WMZ
Verteilerbalken mit Wärmemengenzähler-
Anschlussset 3/4", Anschluss vertikal



Variante 4
Horizontal mit WMZ
Verteilerbalken mit Wärmemengenzähler-
Anschlussset 3/4", Anschluss horizontal



Variante 5
Vertikal mit WMZ und Wasserzähler-Passstück
Die Passstücke für Kalt- und Warmwasserzähler
sind in der Verteilerstation integriert und für den
Einbau aller marktüblichen Zähler geeignet



Variante 6
Vertikal mit Pumpengruppe PUSH-23
Verteilerbalken mit Pumpen-Beimischgruppe PUSH-23,
mit Festwertregelset, Anschluss 3/4", vertikal

Uponor vormontierte Verteilerstationen

Tabelle Schrankbreiten Comfort Port

Uponor Comfort Port		Breite mm						Höhe mm	mit Kunst- stoff- verteiler Vario M	mit Edel- stahl- verteiler Vario S
		1	2	3	4	5	6			
		Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 6			
2-fach	3/4"	410	410	410	610	760	410	740 – 855	■	■
3-fach	3/4"	510	410	510	610	760	510	740 – 855	■	■
4-fach	3/4"	510	510	510	760	760	510	740 – 855	■	■
5-fach	3/4"	610	510	610	760	910	610	740 – 855	■	■
6-fach	3/4"	610	610	610	760	910	610	740 – 855	■	■
7-fach	3/4"	760	610	760	910	1060	760	740 – 855	■	■
8-fach	3/4"	760	760	760	910	1060	760	740 – 855	■	■
9-fach	3/4"	760	760	760	910	1060	760	740 – 855	■	■
10-fach	3/4"	910	760	910	1060	1210	910	740 – 855	■	■
11-fach	3/4"	910	910	910	1060	1210	910	740 – 855	■	■
12-fach	3/4"	910	910	910	1060	1210	910	740 – 855	■	■
13-fach	3/4"	1060	910	1060	1210	1510	1060	740 – 855	■	■
14-fach	3/4"	1060	1060	1060	1210	1510	1060	740 – 855	■	■
15-fach	3/4"	1060	1060	1060	1210	1510	1060	740 – 855	■	■
16-fach	3/4"	1210	1060	1210	1510	—	1210	740 – 855		■
17-fach	3/4"	1210	1210	1510	1510	—	1510	740 – 855		■
18-fach	3/4"	1510	1210	1510	1510	—	1510	740 – 855		■
19-fach	3/4"	1510	1510	1510	1510	—	1510	740 – 855		■
20-fach	3/4"	1510	1510	1510	1510	—	1510	740 – 855		■

Einfache Konfiguration mit wenigen Klicks: www.uponor.de/comfortport

Die Konfiguration/Bestellung der Verteilerstationen erfolgt direkt online: Der schnell und einfach zu bedienende Konfigurator fragt schrittweise die auswählbaren Komponenten ab und bietet entsprechende Auswahlmöglichkeiten an. So wird jeder Verteiler individuell nach Anforderung des Kunden konfiguriert.


Der Comfort Port Konfigurator führt komfortabel durch den Abfrage- und Bestellprozess – so wird kein Parameter vergessen.

Die Lieferung erfolgt mit der entsprechenden Kennzeichnung direkt in einer baustellengerechten Schutzverpackung.

Viele alternative Komponenten auswählbar

- Kunststoff- oder Edelstahlverteiler
- Aufputz- oder Unterputzschrank
- Schranktüren aus Kunststoff (Funkausführung)
- Zylinderschloss
- Strangabgleicharmaturen
- Rohrführungsbögen
- Verschraubungen

So leicht funktioniert die Online-Konfiguration

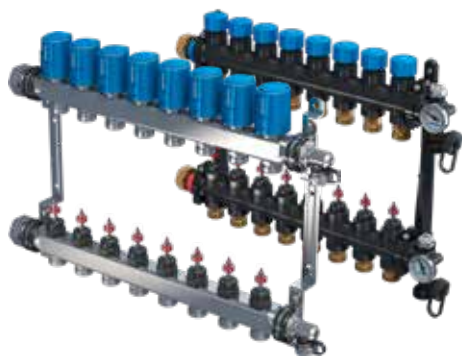

Verteiler



Wählen Sie im ersten Schritt alle Optionen rund um den Verteiler durch Anklicken aus. Edelstahl oder Kunststoffverteiler, Anzahl der Heizkreise, Anschlussseite, Verteilerbalken mit Durchflussanzeige oder Regulierschraube, Wärmemengen- und Wasserzähler-Passstücke senkrecht oder waagrecht, Pumpengruppe PUSH-23.

Vorteil: alle nötigen technische Daten, Einbaumaße usw. werden direkt angezeigt




Verteilerschrank



Die Verteilerschränke aus sendzimirverzinktem Stahlblech sind wählbar für Aufputzmontage mit 140 mm Tiefe und für Unterputzmontage mit 80 oder 110 mm Tiefe. Optional kann die Tür aus Kunststoff zur besseren Funkübertragung gewählt werden.

Vorteil: der Konfigurator zeigt alle passenden Verteilerschränke

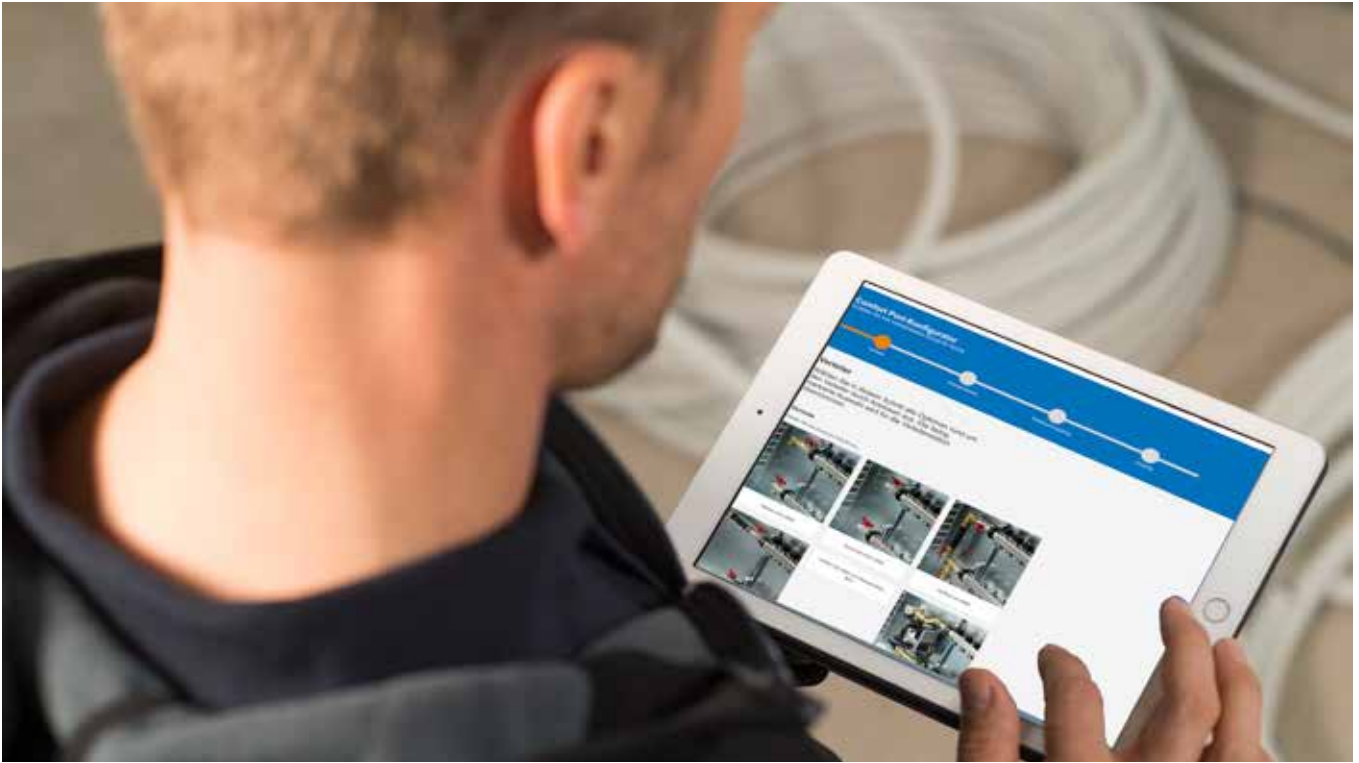

Einzelraumregelung



Wählen Sie hier eine werkseitig verdrahtete Regelung für die Verteilerstation aus: Konfigurierbar mit Uponor Smatrix, kabelgebunden oder Funk, mit Autoabgleichfunktion.

Vorteil: dank Autoabgleichfunktion von Uponor Smatrix entfällt der manuelle hydraulische Abgleich



Zubehör



Wählen Sie hier das Zubehör für den Anschluss an die FB-Heizkreise sowie an Vor- und Rücklauf aus: Eurokonus-Verschraubungen, Rohrart und -dimension, Rohrführungsbögen sowie verschiedene Regulierventile.

Vorteil: die Anschlussverschraubungen sind im Verteilerschrank beige packt

Anfrage, Angebot, Bestellung?

Einfach und schnell direkt per Online-Konfigurator:



Technische Hotline 0800 7780030

Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz, Mobil- und Auslandsverbindungen abweichend.

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437 Hassfurt
Germany

T +49 (0)9521 690-0
F +49 (0)9521 690-9864
E vormontiert@uponor.com
W www.uponor.de

Uponor Vertriebs GmbH

IZ NÖ Süd, Straße 7, Objekt 58D
2355 Wr. Neudorf
Austria

T +43 (0)2236 23003-0
F +43 (0)2236 25637
E vormontiert@uponor.com
W www.uponor.at